

NOWY DUCATO

PRZEWÓZ TOWARÓW



DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE



DANE TECHNICZNE

Silniki	115 MultiJet II	130 MultiJet II
Liczba cylindrów, położenie	4, rzędowo	4, rzędowo
Pojemność skokowa (cm³)	1956	2287
Stopień sprężania	16,5:1	16,2:1
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	85 (115) 3700	96 (130) 3600
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr./min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800
Norma emisji spalin	Euro 5+	Euro 5+
Rozrząd (sterowanie)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (pasek zębaty)
Zasilanie	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem
Zapłon	samoczynny	samoczynny
Przenoszenie napędu		
Napęd	przedni	przedni
Sprzęgło	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne
Liczba biegów	5 + wsteczny	6 + wsteczny
Przełożenie biegów		ręczne Comfort Matic
pierwszy	4,167 : 1	3,727 : 1 4,167 : 1
drugi	2,350 : 1	1,952 : 1 2,350 : 1
trzeci	1,462 : 1	1,290 : 1 1,462 : 1
czwarty	0,955 : 1	0,875 : 1 0,955 : 1
piąty	0,695 : 1	0,673 : 1 0,695 : 1
szósty	–	0,585 : 1 0,552 : 1
wsteczny	4,083 : 1	3,154 : 1 4,083 : 1
Przełożenie przekładni głównej	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi 4,222 : 1 (76/18)
Układ kierowniczy		
Rodzaj	mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem	mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem o zmiennej sile (Servotronic)
Średnica zawracania	krótki rozstaw osi 11,4 m – średni rozstaw osi 12,8 m	
Układ hamulcowy – T (hamulce tarczowe)		
Rodzaj	dwuobwodowy układ hamulcowy H-I; przednie i tylne	
Przód: Ø mm	T 280 wentylowane	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi
Tył: Ø mm	T 280	T 280/T 300 wentylowane 4,0 t Maxi
Wspomaganie hamulców: Ø	11"	11"/podwójne 10" dla wersji 4,0 t
Zawieszenie		
Przednie	niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej,	
Tylne	sztywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi	
Maksymalny nacisk na oś przednią (kg)	1630 kg (3,0 t); 1750 kg (3,3 t) 1850 kg (3,5 t)	1630 kg (3,0 t); 1750 kg (3,3 t); 1850 kg (3,5 t) 2100 kg (3,5 t Maxi i 4,0 t Maxi)
Maksymalny nacisk na oś tylną (kg)	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t) 2000 kg (3,5 t)	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t) 2400-2500*** kg (3,5 t Maxi i 4,0 t Maxi)
Koła		
Ogumienie	215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C opcjonalnie)	
Instalacja elektryczna (12 V)		
Pojemność akumulatora (Ah)	95 Ah 110 Ah z opcją wzmocnionego akumulatora	95 Ah 110 Ah z opcją wzmocnionego akumulatora
Alternator (A)	100 A, 120 A z klimatyzacją, 150 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora
Masy – pojemność zbiornika paliwa		
Maksymalna masa uciągu (kg)	2000	2500 - 3000*
Pojemność zbiornika paliwa (l)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)
Osiągi		
Prędkość maksymalna▲ (km/h)	138 ÷ 148	145 ÷ 155
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3 - 6,8	5,8 - 7,1
Emisja CO ₂ (g/km)	165 - 179	153 - 186

* 3,5 t Maxi

** 4,25 t Maxi

*** Z opcją 057


▲ Wartości minimalne i maksymalne są uzależnione od modelu i wersji wyposażenia

▼ Z opcją Start&Stop

NOWY DUCATO FURGON - FURGON PRZESZKLONY I CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY - KABINA ZE SKRZYNIA

	150 MultiJet II			180 MultiJet	
	4, rzędowo			4, rzędowo	
	2287			2999	
	16,2:1			17,5:1	
	109 (148) 3600			130 (177) 3500	
	350 (35,7) 1500			400 (40,8) 1400	
	Euro 5+			Euro 5+	
	2 ACT (pasek zębaty)			2 ACT (łańcuchy)	
	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem			wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	
	samoczynny			samoczynny	
	przedni			przedni	
	jednotarczowe, hydrauliczne			jednotarczowe, hydrauliczne	
	6 + wsteczny			6 + wsteczny	
Comfort Matic Maxi	ręczne	Comfort Matic	Comfort Matic Maxi	ręczne/Comfort Matic	ręczne/Comfort Matic Maxi
4,167 : 1	3,727 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1
2,350 : 1	1,952 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
1,462 : 1	1,290 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1
1,047 : 1	0,875 : 1	0,955 : 1	1,047 : 1	0,955 : 1	1,047 : 1
0,786 : 1	0,673 : 1	0,695 : 1	0,786 : 1	0,695 : 1	0,786 : 1
0,625 : 1	0,585 : 1	0,552 : 1	0,625 : 1	0,552 : 1	0,625 : 1
4,083 : 1	3,154 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1
4,563 : 1 (73/16)	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18)	4,563 : 1 (73/16)	4,222 : 1 (76/18)	4,867 : 1 (73/16)
	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)			mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)	
– średniodługi rozstaw osi 13,9 m – długi rozstaw osi 14,4 m					
hamulce tarczowe, ABS z EBD (elektroniczny rozdział sił)					
	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi			T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi	
	T 280/T 300 wentylowane 4,0 t Maxi			T 280/T 300 wentylowane 4,0 t Maxi	
	11"/podwójne 10" dla wersji 4,0 t			11"/podwójne 10" dla wersji 4,0 t i 4,25 t	
sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym					
amortyzatorami teleskopowymi, elastycznymi bocznymi odbojnikami i drążkiem stabilizującym					
	1630 kg (3,0 t); 1750-1800 kg (3,3 t); 1850 kg (3,5 t) 2100 kg (3,5 t Maxi i 4,0 t Maxi)			1630 kg (3,0 t); 1750-1800 kg (3,3 t) 1850 kg (3,5 t); 2100 kg (3,5 t Maxi i 4,0 t Maxi)	
	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t) 2400-2500*** kg (3,5 t Maxi i 4,0 t Maxi)			1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t); 2400-2500*** kg (3,5 t Maxi i 4,0 t Maxi)	
Maxi: 215/75 R 16 C dla 3,5 t - 225/75 R 16 C dla 4,0 t (opcja dla Maxi 3,5 t)					
	95 Ah 110 Ah z opcją wzmocnionego akumulatora			110 Ah	
	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora			110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora	
	2500 - 3000*			2000** - 2500 - 3000*	
	90 (opcja 60-120)			90 (opcja 60-120)	
	152 ÷ 161			155 ÷ 171	
	6,2* - 7,1			7,7 - 8,9	
	164* - 186			203 - 236	

FURGONY Z ROZSTAWEM OSI 3000 MM

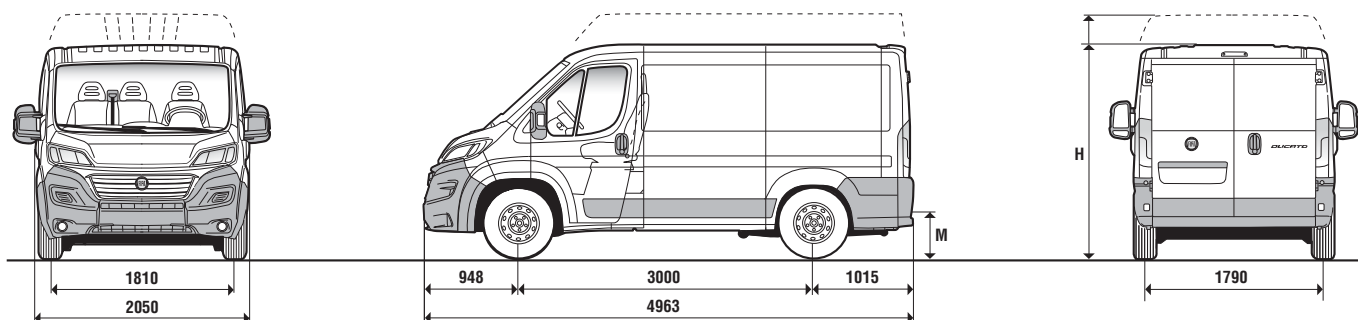

Wymiary (mm)	Furgon 3,0 t		Furgon 3,3 t		Furgon 3,5 t	
	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach
Rozstaw osi	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Długość maksymalna	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne						
Szerokość	1562	1562	1562	1562	1 562	1562
Wysokość	1520	1790	1520	1790	1 520	1790
Drzwi boczne						
Szerokość	1075	1075	1075	1075	1 075	1075
Wysokość	1485	1485	1485	1485	1 485	1485
Przedział ładunkowy						
Długość	2670	2670	2670	2670	2 670	2670
Szerokość	1870	1870	1870	1870	1 870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422	1 422	1422
Wysokość	1662	1932	1662	1932	1 662	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	535	535	535	535	535

Pojemność ładunkowa 8 m ³	Furgon 3,0 t				Furgon 3,3 t				Furgon 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Pojemność ładunkowa 9,5 m ³	Furgon 3,0 t Wysoki dach				Furgon 3,3 t Wysoki dach				Furgon 3,5 t Wysoki dach			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203


Pojemność ładunkowa 8 m ³	Furgon Maxi 3,5 t			Furgon Maxi 4,0 t		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1900	1900	1900	1945	1945	2025
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1600	1600	1520	2060	2060	1980
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Prędkość maksymalna (km/h)	155	161	161	155	161	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	226

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY PRZESZKLONE I CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z ROZSTAWEM OSI 3000 MM

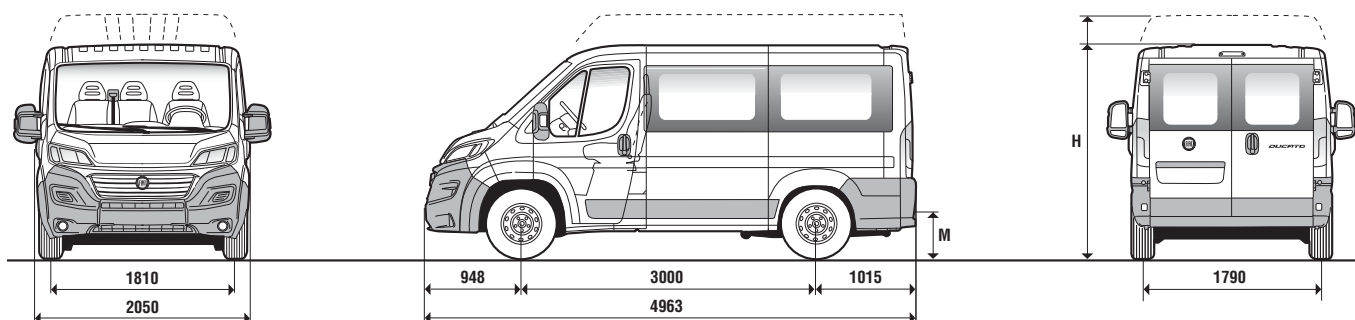

Wymiary (mm)	Furgon 3,0 t		Furgon 3,3 t		Furgon 3,5 t	
	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach
Rozstaw osi	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Długość maksymalna	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne						
Szerokość	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Drzwi boczne						
Szerokość	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Wysokość	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Przedział ładunkowy						
Długość	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Szerokość	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	535	535	535	535	535

Pojemność ładunkowa 8 m ³	Furgon 3,0 t**				Furgon 3,3 t**				Furgon 3,5 t**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik												
Masa pojazdu ▲ (kg)	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Pojemność ładunkowa 9,5 m ³	Furgon 3,0 t Wysoki dach**				Furgon 3,3 t Wysoki dach**				Furgon 3,5 t Wysoki dach**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik												
Masa pojazdu ▲ (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203


** Dostępna wersja częściowo przeszklona

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierownicą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY Z ROZSTAWEM OSI 3450 MM

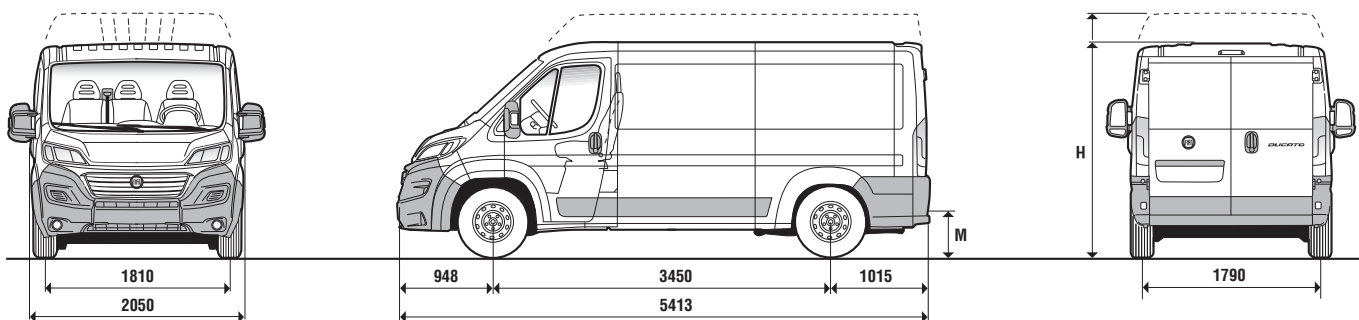

Wymiary (mm)	Furgon 3,0 t		Furgon 3,3 t		Furgon 3,5 t	
	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach
Rozstaw osi	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Długość maksymalna	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne						
Szerokość	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Drzwi boczne						
Szerokość	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Przedział ładunkowy						
Długość	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Szerokość	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	535	535	535	535	535

Pojemność ładunkowa 10 m ³	Furgon 3,0 t				Furgon 3,3 t				Furgon 3,5 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203


Pojemność ładunkowa 11,5 m ³	Furgon 3,0 t Wysoki dach				Furgon 3,3 t Wysoki dach				Furgon 3,5 t Wysoki dach			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1090	1075	1075	995	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY PRZESZKLONE I CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z ROZSTAWEM OSI 3450 MM

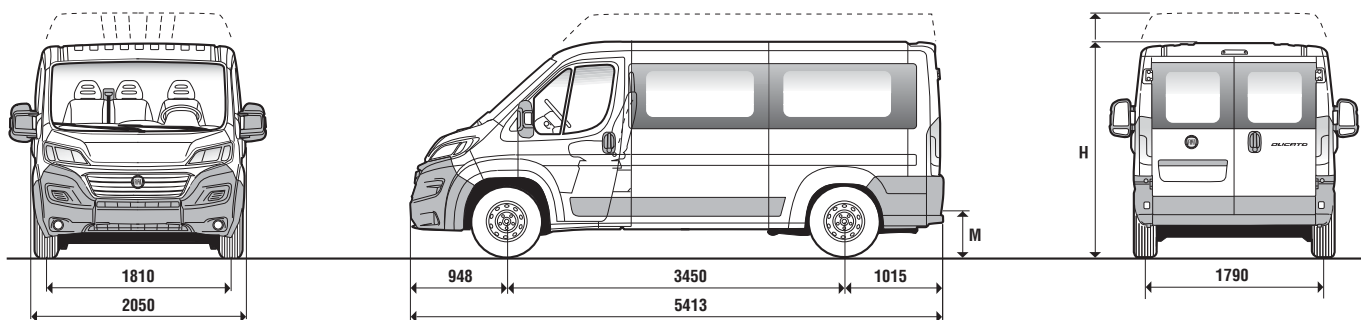

Wymiary (mm)	Furgon 3,0 t		Furgon 3,3 t		Furgon 3,5 t	
	Standardowa wysokość dachu		Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach
Rozstaw osi	3450		3450	3450	3450	3450
Długość maksymalna	5413		5413	5413	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050		2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810		1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790		1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254		2254	2524	2254	2524
Nawis przedni	948		948	948	948	948
Nawis tylny	1015		1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne						
Szerokość	1562		1562	1562	1562	1562
Wysokość	1520		1520	1790	1520	1790
Drzwi boczne						
Szerokość	1250		1250	1250	1250	1250
Wysokość	1485		1485	1755	1485	1755
Przedział ładunkowy						
Długość	3120		3120	3120	3120	3120
Szerokość	1870		1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422		1422	1422	1422	1422
Wysokość	1662		1662	1932	1662	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535		535	535	535	535

Pojemność ładunkowa 10 m ³	Furgon 3,0 t				Furgon 3,3 t				Furgon 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Pojemność ładunkowa 11,5 m ³	Furgon 3,3 t Wysoki dach**				Furgon 3,5 t Wysoki dach**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209


** Dostępna wersja częściowo przeszklona

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierownicą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY MAXI Z ROZSTAWEM OSI 3450 MM

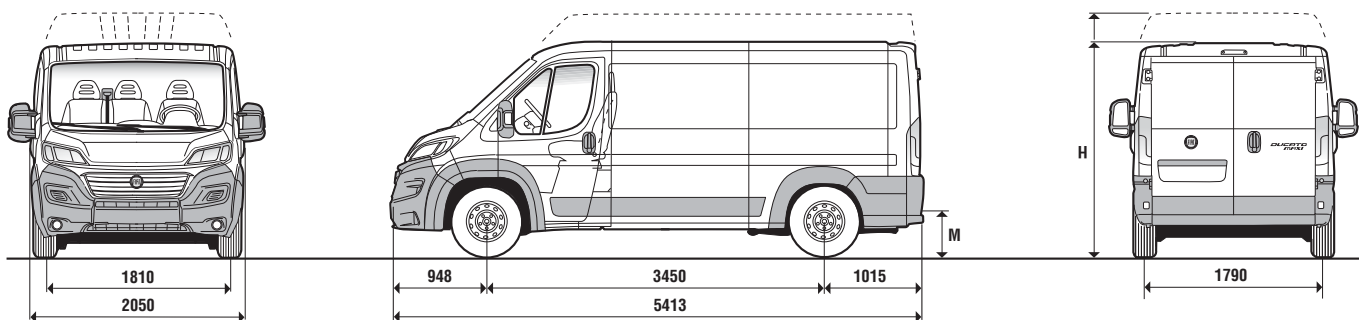

Wymiary (mm)	Furgon Maxi 3,5 t		Furgon Maxi 4,0 t
	Standardowa wysokość dachu	Wysoki dach	Wysoki dach
Rozstaw osi	3450	3450	3450
Długość maksymalna	5413	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2269	2539	2539
Nawis przedni	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015
Drzwi tylne			
Szerokość	1562	1562	1562
Wysokość	1520	1790	1790
Drzwi boczne			
Szerokość	1250	1250	1250
Wysokość	1485	1755	1755
Przedział ładunkowy			
Długość	3120	3120	3120
Szerokość	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422
Wysokość	1662	1932	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	550	550

Pojemność ładunkowa 10 m ³	Furgon Maxi 3,5 t		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1940	1940	2020
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1560	1560	1480
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	155	161	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	226


Pojemność ładunkowa 11,5 m ³	Furgon Maxi 3,5 t Wysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t Wysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY MAXI PRZESZKLONE I CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z ROZSTAWEM OSI 3450 MM

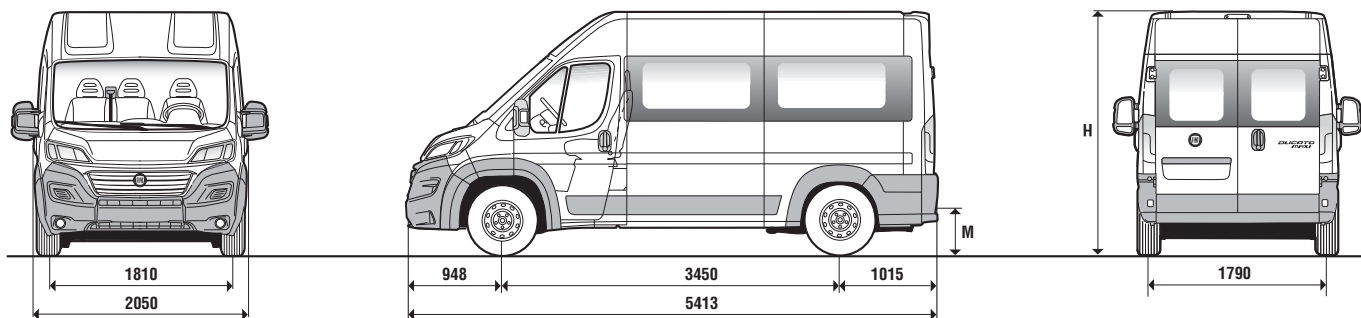

Wymiary (mm)	Furgon Maxi 3,5 t Wysoki dach	Furgon Maxi 4,0 t Wysoki dach
Rozstaw osi	3450	3450
Długość maksymalna	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2539	2539
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1790	1790
Drzwi boczne		
Szerokość	1250	1250
Wysokość	1755	1755
Przedział ładunkowy		
Długość	3120	3120
Szerokość	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422
Wysokość	1932	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	550

Pojemność ładunkowa 11,5 m ³	Furgon Maxi 3,5 t Wysoki dach**			Furgon Maxi 4,0 t Wysoki dach**		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226


** Dostępna wersja częściowo przeszklona

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołom zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

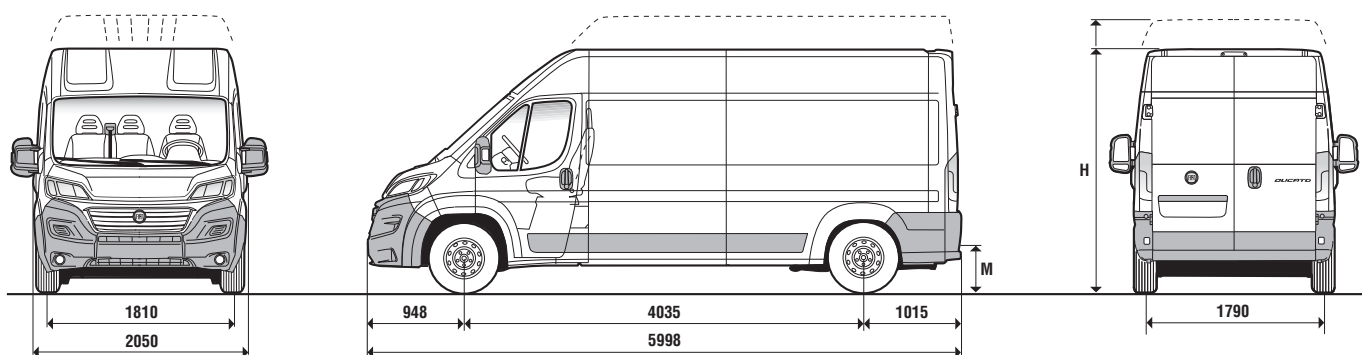


Wymiary (mm)	Furgon 3,3 t		Furgon 3,5 t	
	Wysoki dach	Superwysoki dach	Wysoki dach	Superwysoki dach
Rozstaw osi	4035	4035	4035	4035
Długość maksymalna	5998	5998	5998	5998
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2524	2764	2524	2764
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790	2030
Drzwi boczne				
Szerokość	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755	1755
Przedział ładunkowy				
Długość	3705	3705	3705	3705
Szerokość	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1932	2172	1932	2172
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	535	535	535

Pojemność ładunkowa 13 m ³	Furgon 3,3 t Wysoki dach				Furgon 3,5 t Wysoki dach			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Pojemność ładunkowa 15 m ³	Furgon 3,3 t Superwysoki dach				Furgon 3,5 t Superwysoki dach			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami ▼ Z kierowcą * Z opcją Start&Stop

FURGONY PRZESZKLONE I CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

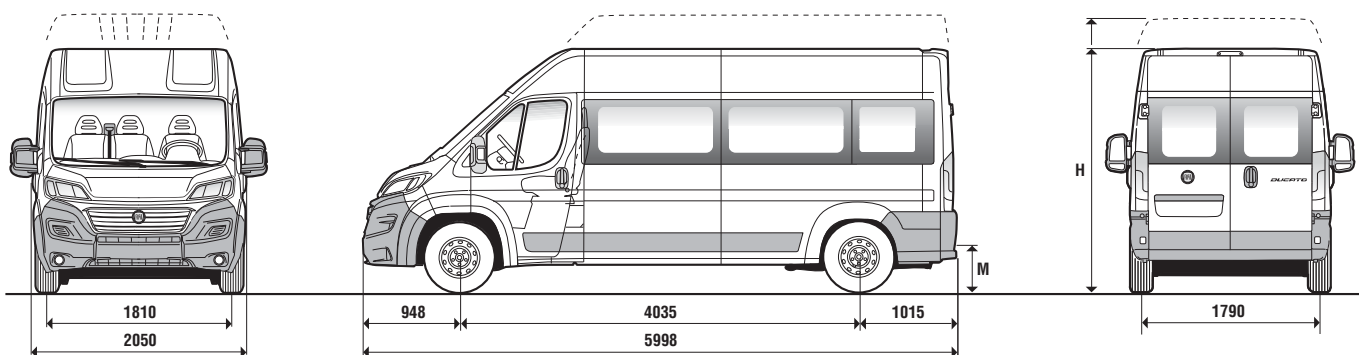

Wymiary (mm)	Furgon 3,3 t		Furgon 3,5 t	
	Wysoki dach	Superwysoki dach	Wysoki dach	Superwysoki dach
Rozstaw osi	4035	4035	4035	4035
Długość maksymalna	5998	5998	5998	5998
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2524	2764	2524	2764
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790	2030
Drzwi boczne				
Szerokość	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755	1755
Przedział ładunkowy				
Długość	3705	3705	3705	3705
Szerokość	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1932	2172	1932	2172
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	535	535	535

Pojemność ładunkowa 13 m ³	Furgon 3,3 t Wysoki dach**				Furgon 3,5 t Wysoki dach**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Pojemność ładunkowa 15 m ³	Furgon 3,3 t Superwysoki dach				Furgon 3,5 t Superwysoki dach			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209


** Dostępna wersja częściowo przeszklona

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY MAXI Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

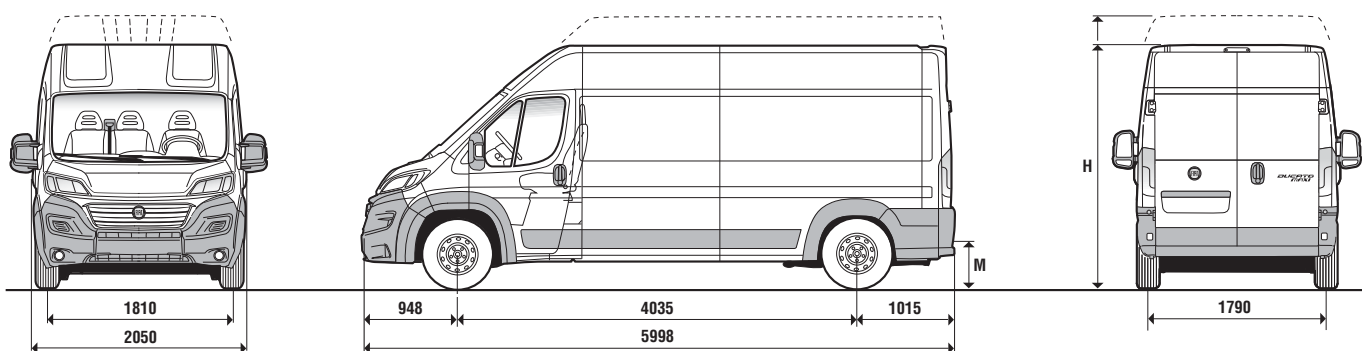

Wymiary (mm)	Furgon Maxi 3,5 t		Furgon Maxi 4,0 t	
	Wysoki dach	Superwysoki dach	Wysoki dach	Superwysoki dach
Rozstaw osi	4035	4035	4035	4035
Długość maksymalna	5998	5998	5998	5998
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2534	2774	2534	2774
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790	2030
Drzwi boczne				
Szerokość	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755	1755
Przedział ładunkowy				
Długość	3705	3705	3705	3705
Szerokość	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1932	2172	1932	2172
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	550	550	550

Pojemność ładunkowa 13 m ³	Furgon Maxi 3,5 t Wysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t Wysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236


Pojemność ładunkowa 15 m ³	Furgon Maxi 3,5 t Superwysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t Superwysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	145	152	155	145	152	155
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY MAXI PRZESZKLONE I CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

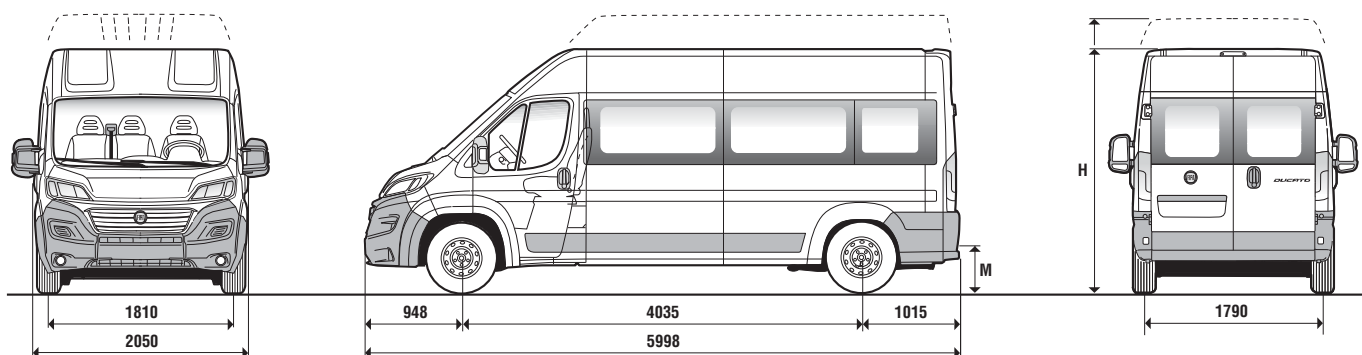

Wymiary (mm)	Furgon Maxi 3,5 t		Furgon Maxi 4,0 t	
	Wysoki dach	Superwysoki dach	Wysoki dach	Superwysoki dach
Rozstaw osi	4035	4035	4035	4035
Długość maksymalna	5998	5998	5998	5998
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2534	2774	2534	2774
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015
Drzwi tylne				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790	2030
Drzwi boczne				
Szerokość	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755	1755
Przedział ładunkowy				
Długość	3705	3705	3705	3705
Szerokość	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1932	2172	1932	2172
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	550	550	550

Pojemność ładunkowa 13 m ³	Furgon Maxi 3,5 t Wysoki dach**			Furgon Maxi 4,0 t Wysoki dach**		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa pojazdu ▲ (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Ładowność użytkowa ▼ (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236

Pojemność ładunkowa 15 m ³	Furgon Maxi 3,5 t Superwysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t Superwysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa pojazdu ▲ (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Ładowność użytkowa ▼ (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	145	152	155	145	152	155
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236


** Dostępna wersja częściowo przeszklona

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGONY XL Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

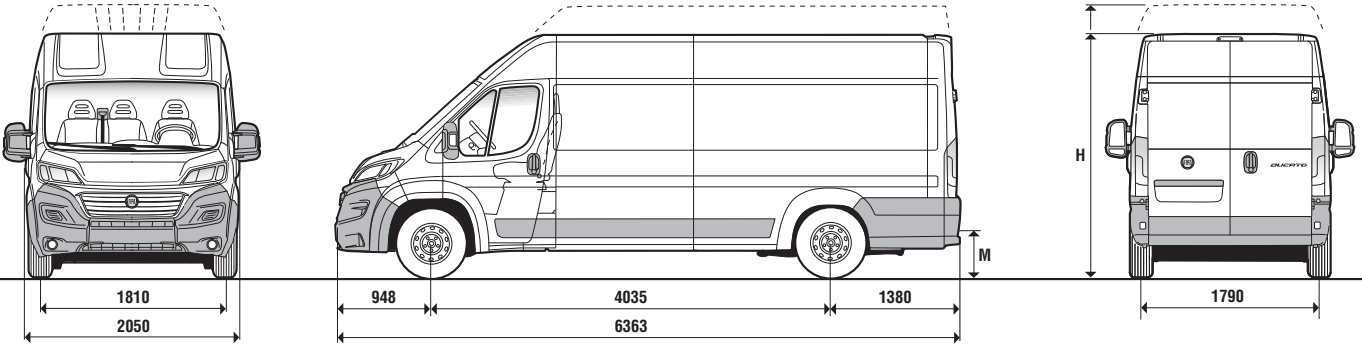


Wymiary (mm)	Furgon 3,5 t XL	
	Superwysoki dach	
Rozstaw osi	4035	
Długość maksymalna	6363	
Szerokość maksymalna	2050	
Rozstaw kół przednich	1810	
Rozstaw kół tylnych	1790	
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2779	
Nawis przedni	948	
Nawis tylny	1380	
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	
Wysokość	2030	
Drzwi boczne		
Szerokość	1250	
Wysokość	1755	
Przedział ładunkowy		
Długość	4070	
Szerokość	1870	
Szerokość między nadkolami	1422	
Wysokość	2172	
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	

Pojemność ładunkowa 17 m³	Furgon 3,5 t XL Superwysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	2050	2050	2130
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1450	1450	1370
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	145	152	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,5
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	224

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami ▼ Z kierownicą * Z opcją Start&Stop

FURGONY MAXI XL Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

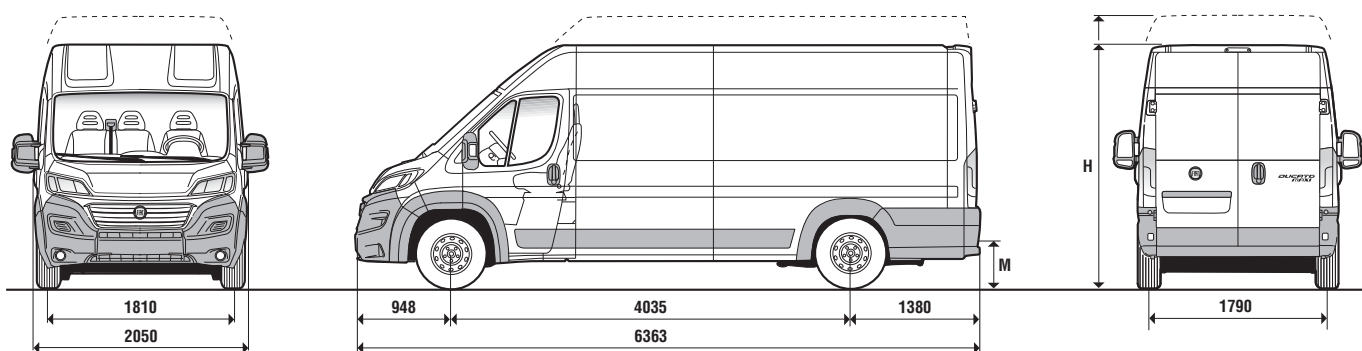

Wymiary (mm)	Furgon Maxi 3,5 t XL		Furgon Maxi 4,0 t XL	
	Wysoki dach	Superwysoki dach	Wysoki dach	Superwysoki dach
Rozstaw osi	4035	4035	4035	4035
Długość maksymalna	6363	6363	6363	6363
Szerokość maksymalna	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2534	2774	2534	2779
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1380	1380	1380	1380
Drzwi tylne				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790	2030
Drzwi boczne				
Szerokość	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755	1755
Przedział ładunkowy				
Długość	4070	4070	4070	4070
Szerokość	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1932	2172	1932	2172
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	550	550	550

Pojemność ładunkowa 15 m ³	Furgon Maxi 3,5 t XL Wysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t XL Wysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa pojazdu ▲ (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1440	1440	1360	1885	1885	2065
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3990	3990	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Pojemność ładunkowa 17 m ³	Furgon Maxi 3,5 t XL Superwysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t XL Superwysoki dach		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa pojazdu ▲ (kg)	2090	2090	2170	2135	2135	2215
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1410	1410	1330	1870	1870	2035
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	145	152	155	145	152	155
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	186*/192	186*/192	236


** Dostępna wersja częściowo przeszklona

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołom zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGON PRZESZKLONY MAXI XL Z ROZSTAWEM OSI 4035 MM

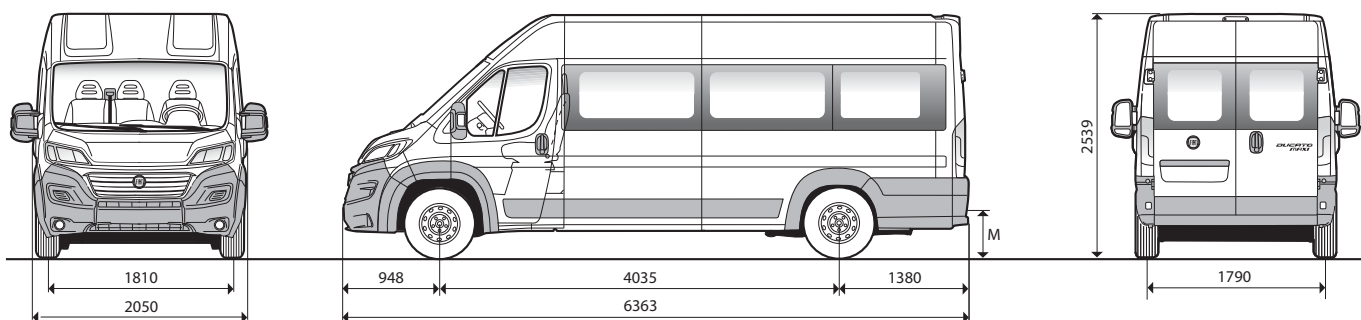

Wymiary (mm)	Furgon Maxi 3,5 t XL Wysoki dach	Furgon Maxi 4,0 t XL Wysoki dach
Rozstaw osi	4035	4035
Długość maksymalna	6363	6363
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2539	2539
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1380	1380
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1790	1790
Drzwi boczne		
Szerokość	1250	1250
Wysokość	1755	1755
Przedział ładunkowy		
Długość	4070	4070
Szerokość	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422
Wysokość	1932	1932
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	550


Pojemność ładunkowa 15 m ³	Furgon Maxi 3,5 t XL Wysoki dach			Furgon Maxi 4,0 t XL Wysoki dach		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1440	1440	1360	1900	1900	2065
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami


▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

FURGON ZABUDOWA BRYGADOWA (OPCJA 7EB)

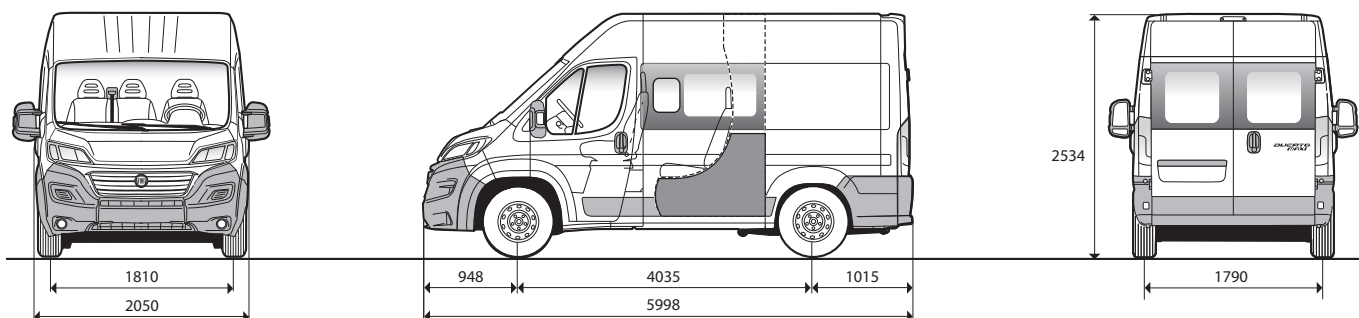

Wymiary (mm)	Zabudowa brygadowa Maxi 3,5 t	
	Wysoki dach	
Rozstaw osi	4035	
Długość maksymalna	5998	
Szerokość maksymalna	2050	
Rozstaw kół przednich	1810	
Rozstaw kół tylnych	1790	
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2534	
Nawis przedni	948	
Nawis tylny	1015	
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	
Wysokość	1790	
Drzwi boczne		
Szerokość	1250	
Wysokość	1755	
Przedział ładunkowy		
Długość	2515	
Szerokość	1870	
Szerokość między nadkolami	1422	
Wysokość	1932	
M Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	550	

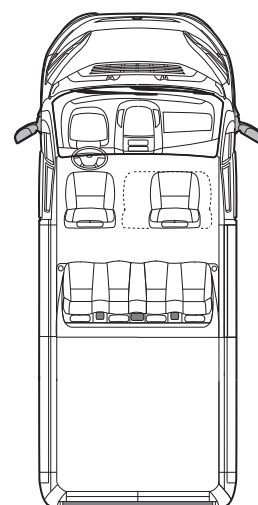


Pojemność ładunkowa 10,5 m ³ Długi rozstaw osi, Wysoki dach	Zabudowa brygadowa Maxi 3,5 t		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa pojazdu ▲ (kg)	2181	2181	2261
Ładowność użytkowa ▼ (kg)	1319	1319	1239
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	186*/192	186*/192	236

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

▼ Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

KABINA ZE SKRZYNIĄ

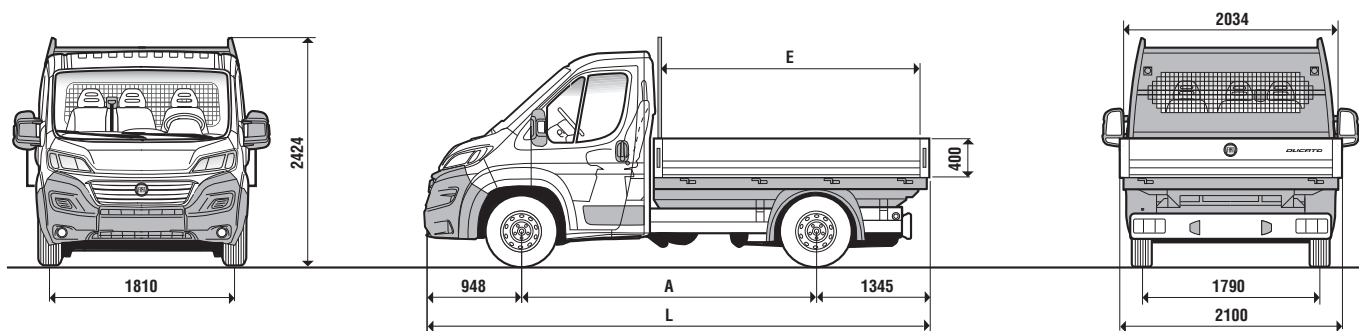

Wymiary (mm)	Kabina ze skrzynią 3,0 t			Kabina ze skrzynią 3,3 t			Kabina ze skrzynią 3,5 t		
A Rozstaw osi	3000	3450	3800	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Długość maksymalna	5293	5743	6093	5293	5743	6093	5293	5743	6093
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E Wewnętrzna długość skrzyni	2798	3248	3598	2798	3248	3598	2798	3248	3598
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Rozstaw osi 3000 mm 5,7 m ² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią 3,0 t				Kabina ze skrzynią 3,3 t				Kabina ze skrzynią 3,5 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1140	1125	1125	1110	1405	1390	1390	1410	1535	1510	1510	1505
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2935	2935	2935	3000	3200	3200	3200	3300	3330	3320	3320	3395
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Rozstaw osi 3450 mm 6,6 m ² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią 3,0 t				Kabina ze skrzynią 3,3 t				Kabina ze skrzynią 3,5 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1160	1145	1145	1065	1460	1445	1445	1365	1590	1575	1575	1565
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203


Rozstaw osi 3800 mm 7,3 m ² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią 3,0 t	Kabina ze skrzynią 3,3 t				Kabina ze skrzynią 3,5 t			
Silnik	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1875	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1125	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,3	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	165	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

[▼] Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

KABINA ZE SKRZYNIĄ

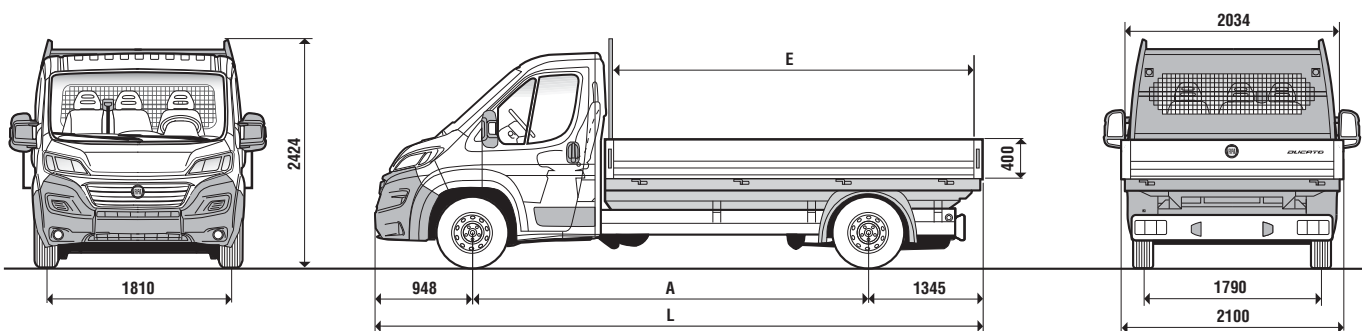

Wymiary (mm)	Kabina ze skrzynią 3,3 t		Kabina ze skrzynią 3,5 t	
A Rozstaw osi	4035		4035	4035 XL
L Długość maksymalna	6328		6328	6693
Szerokość maksymalna	2100		2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810		1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790		1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2424		2424	2424
Nawis przedni	948		948	948
Nawis tylny	1345		1345	1710
E Wewnętrzna długość skrzyni	3833		3833	4198
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034		2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400		400	400

Rozstaw osi 4035 mm 7,8 m² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią 3,3 t				Kabina ze skrzynią 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik								
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1895	1910	1910	1990	1895	1910	1910	1990
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1405	1390	1390	1310	1605	1590	1590	1510
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203


Rozstaw osi 4035 mm XL 8,5 m² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik				
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1930	1945	1945	2025
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1540	1545	1545	1475
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3470	3490	3490	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	177*/183	177*/183	209

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołom zapasowym, narzędziami i akcesoriami

[▼] Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

KABINA ZE SKRZYNIĄ MAXI

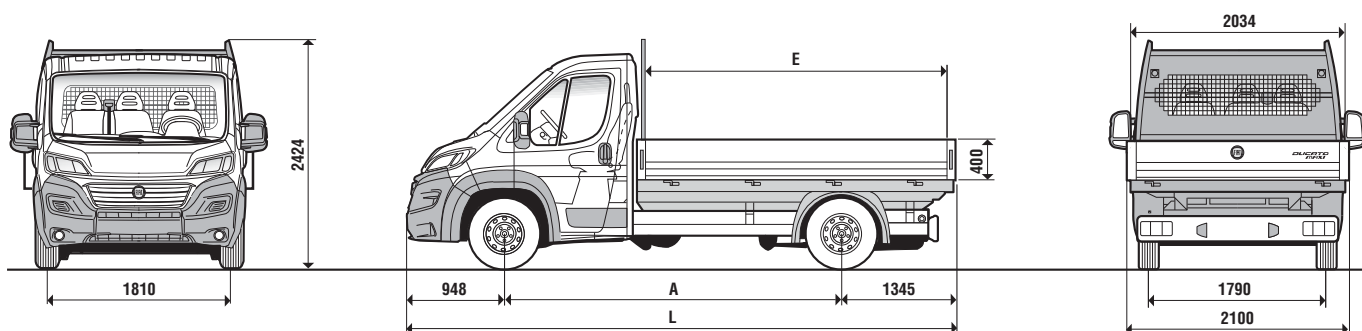

Wymiary (mm)	Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t		Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t	
A Rozstaw osi	3450	3800	3450	3800
L Długość maksymalna	5743	6093	5743	6093
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2424	2424	2424	2424
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1345	1345	1345	1345
E Wewnętrzna długość skrzyni	3248	3598	3248	3598
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400

Rozstaw osi 3450 mm 6,6 m² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1895	1895	1975	1895	1895	1975
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1605	1605	1525	2025	2025	1995
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	219


Rozstaw osi 3800 mm 7,3 m² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1930	1930	2010	1930	1930	2010
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1570	1570	1490	2075	2075	2090
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

[▼] Z kierownicą

* Z opcją Start&Stop

KABINA ZE SKRZYNIĄ MAXI

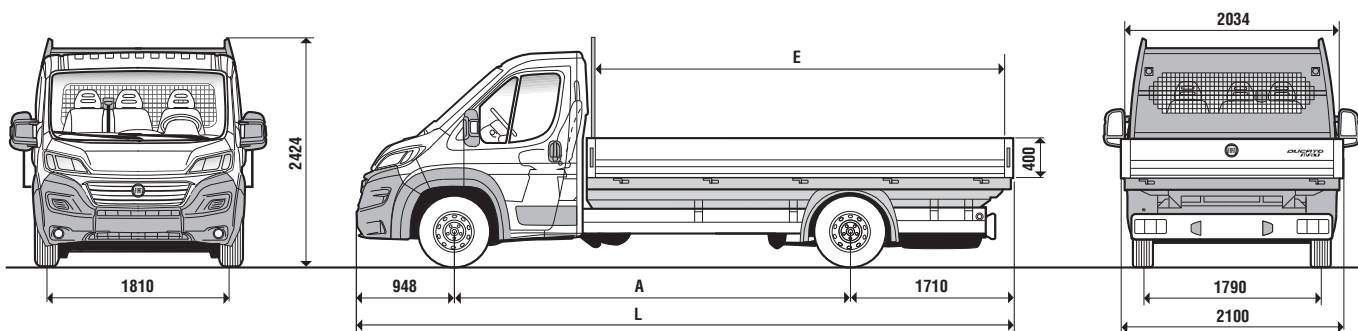

Wymiary mm	Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t		Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t	
A Rozstaw osi	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L Długość maksymalna	6328	6693	6328	6693
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2424	2424	2424	2424
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1345	1345	1345	1345
E Wewnętrzna długość skrzyni	3833	4198	3833	4198
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400

Rozstaw osi 4035 mm 7,8 m ² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1950	1950	2030	1950	1950	2030
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1550	1550	1470	2055	2055	2120
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226


Rozstaw osi 4035 mm XL 8,5 m ² powierzchni ładunkowej	Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1985	1985	2065	1985	1985	2065
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1515	1515	1435	1985	2010	1940
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3970	3995	4005
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

[▼] Z kierownicą

* Z opcją Start&Stop

PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ

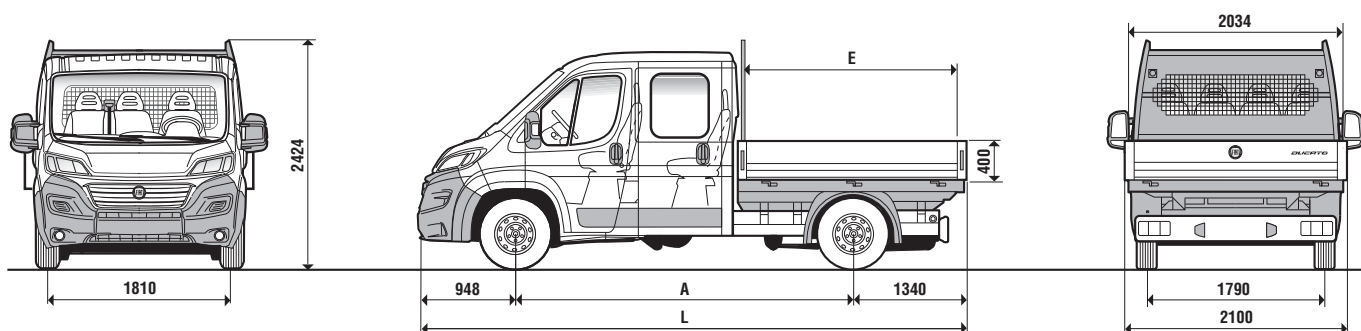


Wymiary (mm)	Podwójna Kabina ze skrzynią 3,3 t		Podwójna Kabina ze skrzynią 3,5 t	
A Rozstaw osi	3450	4035	3450	4035
L Długość maksymalna	5738	6228	5738	6228
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2424	2424	2424	2424
Nawis przedni	948	948	948	948
Nawis tylny	1340	1245	1340	1245
E Wewnętrzna długość skrzyni	2398	2888	2398	2888
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400

Rozstaw osi 3450 mm 4,9 m ² powierzchni ładunkowej	Podwójna Kabina ze skrzynią 3,3 t				Podwójna Kabina ze skrzynią 3,5 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1990	2005	2005	2085	1990	2005	2005	2085
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1260	1245	1245	1215	1330	1315	1315	1345
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3250	3250	3250	3300	3320	3320	3320	3430
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,8	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,0	6,8	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	179	180*/186	180*/186	209	179	180*/186	180*/186	209

Rozstaw osi 4035 mm 5,9 m ² powierzchni ładunkowej	Podwójna Kabina ze skrzynią 3,3 t				Podwójna Kabina ze skrzynią 3,5 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2050	2065	2065	2145	2050	2065	2065	
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1250	1235	1235	1155	1450	1435	1435	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,0	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,5	7,0	6,9*/7,1	6,9*/7,1	
Emisja CO ₂ (g/km)	185	180*/186	180*/186	224	185	180*/186	180*/186	

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołom zapasowym, narzędziami i akcesoriami [▼] Z kierownicą * Z opcją Start&Stop

PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ MAXI

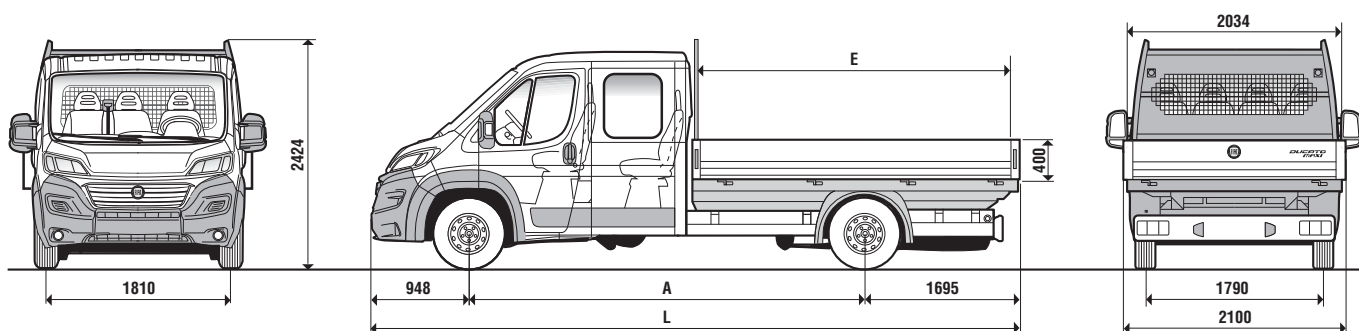

Wymiary (mm)	Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
A Rozstaw osi	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L Długość maksymalna	5738	6228	6678	5738	6228	6678
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	1340	1245	1695	1340	1245	1695
E Wewnętrzna długość skrzyni	2398	2888	3338	2398	2888	3338
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400	400	400

Rozstaw osi 3450 mm 4,9 m ² powierzchni ładunkowej	Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Podwójna Kabina Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2045	2045	2125	2045	2045	2125
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1455	1455	1375	1715	1715	1715
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3760	3760	3840
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Rozstaw osi 4035 mm 5,9 m ² powierzchni ładunkowej	Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2105	2105	2185	2105	2105	2185
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1395	1395	1315	1815	1815	1820
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236


Rozstaw osi 4035 mm XL 5,9 m ² powierzchni ładunkowej	Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 3,5 t			Podwójna Kabina ze skrzynią Maxi 4,0 t		
Silnik	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2145	2145	2225	2145	2145	2225
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	1355	1355	1275	1715	1715	1695
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołom zapasowym, narzędziami i akcesoriami

[▼] Z kierownicą

* Z opcją Start&Stop

WYWROTKA TRÓJSTRONNA (OPCJA 4G3)

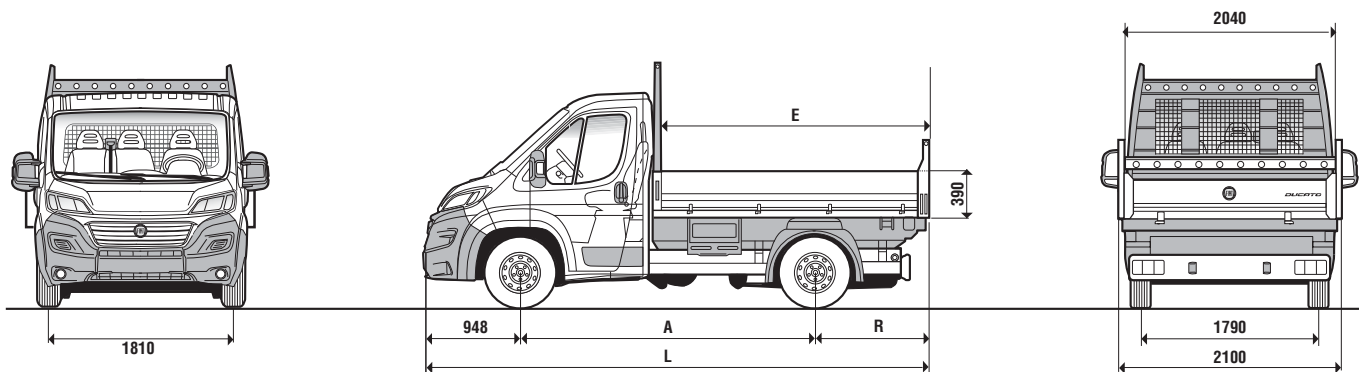

Wymiary (mm)	Wywrotka trójsronna 3,3 t			Wywrotka trójsronna 3,5 t		
	Kabina	Kabina	Kabina	Kabina	Kabina	Kabina
A Rozstaw osi	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Długość maksymalna	5028	5578	5828	5028	5578	5828
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	860	860	860	860	860	860
E Wewnętrzna długość skrzyni	2525	3075	3325	2525	3075	3325
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Wysokość ścian bocznych	390	390	390	390	390	390


Rozstaw osi 3000 mm 5,1 m ² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójsronna 3,3 t				Wywrotka trójsronna 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2258	2273	2273	2353	2258	2273	2273	2353
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	942	927	927	947	1042	1047	1047	1042
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3200	3200	3200	3300	3300	3320	3320	3395
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisja CO ₂ (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Rozstaw osi 3450 mm 6,3 m ² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójsronna 3,3 t				Wywrotka trójsronna 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2303	2318	2318	2398	2303	2318	2318	2398
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	997	982	982	902	1127	1112	1112	1102
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisja CO ₂ (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Rozstaw osi 3800 mm 6,8 m ² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójsronna 3,3 t			Wywrotka trójsronna 3,5 t			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2338	2353	2353	2338	2353	2353	2433
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	962	947	947	1162	1147	1147	1067
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	148	155	157	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisja CO ₂ (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami ▼ Z kierowcą * Z opcją Start&Stop

WYWROTKA TRÓJSTRONNA (OPCJA 4G3)

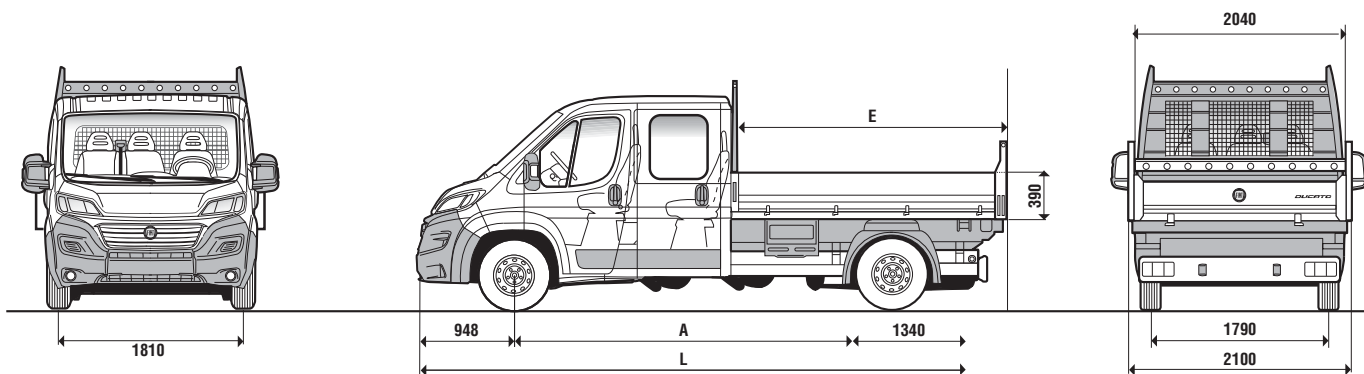

Wymiary (mm)	Wywrotka trójstronna 3,3 t		Wywrotka trójstronna 3,5 t	
	Podwójna Kabina		Podwójna Kabina	
A Rozstaw osi	4035		4035	
L Długość maksymalna	6123		6123	
Szerokość maksymalna	2100		2100	
Rozstaw kół przednich	1810		1810	
Rozstaw kół tylnych	1790		1790	
Nawis przedni	948		948	
Nawis tylny	860		860	
E Wewnętrzna długość skrzyni	2750		2750	
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040		2040	
Wysokość ścian bocznych	390		390	

Rozstaw osi 4035 mm 5,6 m ² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójstronna 3,3 t Podwójna Kabina			Wywrotka trójstronna 3,5 t Podwójna Kabina		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Silnik						
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2513	2528	2528	2513	2528	2528
Ładowność użytkowa [▼] (kg)	787	772	772	987	972	972
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	157	148	155	157
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3
Emisja CO ₂ (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

[▼] Z kierowcą

* Z opcją Start&Stop

WYWROTKA TRÓJSTRONNA MAXI (OPCJA 4G3)

Wymiary (mm)	Wywrotka trójstronna Maxi 3,5 t				Wywrotka trójstronna Maxi 4,0 t			
	Kabina	Kabina	Podwójna Kabina	Podwójna Kabina	Kabina	Kabina	Podwójna Kabina	Podwójna Kabina
A Rozstaw osi	3450	3800	4035	4035 XL	3450	3800	4035	4035 XL
L Długość maksymalna	5578	5828	6123	6448	5578	5828	6123	6448
Szerokość maksymalna	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	860	860	860	1225	860	860	860	1225
E Wewnętrzna długość skrzyni	3075	3325	2750	3075	3075	3325	2750	3075
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Wysokość ścian bocznych	390	390	390	390	390	390	390	390

Rozstaw osi 3450 mm 6,3 m² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójstronna Maxi 3,5 t			Wywrotka trójstronna Maxi 4,0 t		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa własna pojazdu▲ (kg)	2358	2358	2438	2358	2358	2438
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1142	1142	1062	1562	1562	1532
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Rozstaw osi 3800 mm 6,8 m² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójstronna Maxi 3,5 t			Wywrotka trójstronna Maxi 4,0 t		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa własna pojazdu▲ (kg)	2393	2393	2473	2393	2393	2473
Ładowność użytkowa▼ (kg)	1107	1107	1027	1612	1612	1627
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Rozstaw osi 4035 mm 5,6 m² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójstronna Maxi 3,5 t Podwójna Kabina			Wywrotka trójstronna Maxi 4,0 t Podwójna Kabina		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa własna pojazdu▲ (kg)	2568	2568	2648	2568	2568	2648
Ładowność użytkowa▼ (kg)	932	932	852	1352	1352	1357
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Rozstaw osi 4035 mm XL 6,3 m² powierzchni ładunkowej	Wywrotka trójstronna Maxi 3,5 t Podwójna Kabina			Wywrotka trójstronna Maxi 4,0 t Podwójna Kabina		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Silnik						
Masa własna pojazdu▲ (kg)	2608	2608	2688	2608	2608	2688
Ładowność użytkowa▼ (kg)	892	892	812	1252	1252	1232
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Prędkość maksymalna (km/h)	155	157	161	155	157	161
Zużycie paliwa (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisja CO ₂ (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami ▼ Z kierowcą * Z opcją Start&Stop

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Zewnętrzne		Furgony	Furgony przeszklone, częściowo przeszklone	Kabiny ze skrzynią, Kabiny z wywrotką
Wielopłaszczyznowe reflektory halogenowe				
Dwuramienne lusterka boczne z kierunkowskazem				
Korek wlewu paliwa zamykany na klucz				
Tylne światła przeciwmgielne i wsteczne				
Filtr typu green filter i czujnik wody w paliwie				
Boczne listwy ochronne + nakładki na nadkola w wersjach Maxi				
Trzecie światło stopu				-
Zbiornik paliwa o pojemności 125 l	4G9	•	•	•
Opony Michelin Agilis zielone 217/70 R15 / 225/75 R16	4JE	•	•	•
Przednia szyba odbłaskowa	4G1	•	•	•
Klamki w kolorze nadwozia	61A	•	•	•
Lusterka boczne na wysięgniku 2200 mm	036	-	-	•
Lusterka boczne na wysięgniku 2350 mm	042	-	-	•
Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane	041	•	•	•
Elektrycznie składane lusterka boczne	341	•	•	•
Szyby boczne i tylne przyciemniane	070	-	•	-
Szyby boczne drugiego rzędu przesuwne	644	-	•	-
Spryskiwacze reflektorów	102	•	•	•
Opony zimowe	141	•	•	•
Opony wielosezonowe	144	•	•	•
Opony poszerzane	142	•	•	•
Felgi stalowe 16"	404	• / - Maxi	• / - Maxi	• / - Maxi
Felgi aluminiowe 15"	108	• / - Maxi	• / - Maxi	• / - Maxi
Felgi aluminiowe 16"	208	•	•	•
Felgi aluminiowe 16" wzór diamentu	431	• / - Maxi	• / - Maxi	• / - Maxi
Felgi aluminiowe 16" wzór diamentu	432	• Maxi	• Maxi	• Maxi
Kolpaki	878	•	•	•
Fartuchy przeciwbłotne tylne	197	•	•	•
Zawieszenie komfort	062	•	•	•
Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami	077	•	•	•
Zawieszenie z kompozytów	78Z	-	-	•
Zawieszenie pneumatyczne samopoziomujące z regulacją pręgu załadunkowego	555	•	•	•
Zawieszenie wzmocnione dla ciężkich zabudów	4GM	-	-	•
Lakier metalizowany	210	•	•	•
Oslona silnika	237	•	•	•
Skrzynia fabryczna do kabin	288	-	-	
Uchwyt na drabinę i osłony szyb tylnych	475	-	-	
Wywrotka trójstronna	4G3	-	-	
Listwy chroniące rowerzystów	385	-	-	•
Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy	055	•	•	-
Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	516		•	-
Drzwi tylne dwuskrzydłowe oszklone	519	•		-
Drzwi boczne przesuwne i oszklone po stronie pasażera	520	•		-
Drzwi tylne otwierane pod kątem 260 stopni	619	•	•	-
Chowany stopień dla prawych drzwi bocznych przesuwnych	553	•	•	-
Fartuchy przeciwbłotne przednie	747	•	•	•
Zwiększony rozstaw kół 1960 mm	58G	-	-	•
Tylny stopień	75K	•	•	-
Przystosowanie do haka holowniczego	4HB	•	•	•
Hak holowniczy montowany na stałe	6JA	•	•	•
Hak holowniczy demontowalny	690	•	•	-
Listwa ozdobna zderzaka w kolorze srebrnym	ADL	•	•	•
Listwa ozdobna zderzaka w kolorze czarnym	7GE	•	•	•
Światła do jazdy dziennej w technologii LED	LM1	•	•	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Zewnętrzne		Furgony	Furgony przeszklone, częściowo przeszklone	Kabiny ze skrzynią, Kabiny z wywrotką
Światła do jazdy dziennej	692			
Światła przeciwmgielne	097	•	•	•
Grill w kolorze polerowanej czerni ze srebrnymi poprzeczkami	MFM	•	•	•
Pełnowymiarowe koło zapasowe	980			
System podtrzymujący koło zapasowe	786			
Pełnowymiarowe koło zapasowe + zestaw Fix&Go	64E	•	•	•

Wewnętrzne

Kolumna kierownicy z regulacją wysokości				
Fotel kierowcy z regulacją wysokości				
Panele drzwiowe w kabinie z elektrycznie sterowanymi szybami				
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów	293			
Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia	297	•	•	•
Uchwyty do mocowania ładunku do połowy wysokości				–
Zabudowa brygadowa czteroosobowa (tylko dla Furgonu L3H2)	7EB	–	•	–
Panel zegarów Comfort	4GF	•	•	•
Trwała przegroda z blachy	149	•	•	–
Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą	199			–
Wyprofilowany zagłówek z napisem Ducato	188	•	•	•
Półka pod sufitem	835	•	•	Podwójna Kabina
Zamykany schowek pomiędzy fotelami	6ZQ	•	•	•
Deska rozdzielcza Techno	6BL	•	•	•
Deska rozdzielcza Lounge	6BG	•	•	•
Uchwyt na kubki				
Uniwersalny uchwyt urządzeń mobilnych	75Q			
Siedzenie Carter	50E	•	•	•
Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy	132			
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	320	•	•	•
Wyłożenie boków przedziału ładunkowego termoutwardzalnym plastikiem	324	•	•	–
Ochronne panele boczne przedziału ładunkowego do wysokości pasów	361	•	•	–
Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej (podłoga)	381	•	•	–
Podgrzewane siedzenie pasażera	452	•	•	•
Podgrzewane siedzenie kierowcy	453	•	•	•
Fotel pasażera z regulowaną wysokością	454	•	•	•
Siedzenie kierowcy amortyzowane	640	•	•	•
Obrotowe siedzenie kierowcy	638	•	•	–
Obrotowe siedzenie pasażera	641	•	•	–
Tapicerka sztuczna skóra	727	•	•	•
Tapicerka welurowa	728	•	•	–

Funkcjonalne/Systemy elektryczne

Układ kierowniczy ze wspomaganiem (z systemem Servotronic dla silników 130,150 i 180 MJ)				
Wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy				
Gniazdo podświetlane 12 V				
Szyby atermiczne i elektrycznie sterowane szyby przednie				
Prędkościomierz, elektroniczny obrotomierz				
Centralny zamek z pilotem		3 przyciski	3 przyciski	2 przyciski
Lampa sufitowa w przedziale ładunkowym				–
Ogrzewanie tylnych szyb	029	•	•	–
Wskaźnik poziomu oleju silnikowego	033	•/ 180 MJ	•/ 180 MJ	•/ 180 MJ
Tachograf cyfrowy	650	•/ Maxi 4,0 t i 4,25 t	•/ Maxi 4,0 t i 4,25 t	•/ Maxi 4,0 t i 4,25 t
Akumulator wzmocniony (do 110 Ah)	782	•/ 180 MJ	•/ 180 MJ	•/ 180 MJ
Wylłącznik prądu	5QD	•	•	•

Funkcjonalne/Systemy elektryczne		Furgony	Furgony przeszklone, częściowo przeszklone	Kabiny ze skrzynią, Kabiny z wywrotką
Okablowanie Ekstraserie	391	–	–	•
System Start&Stop	5DE	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)
Klimatyzacja manualna	025	•	•	•
Dodatkowy ogrzewacz	200	•	•	•
Przystosowanie do ogrzewacza tylnego	4N8	•	•	•
Ogrzewacz Webasto z programatorem 24 h	205	•	•	•
Przystosowanie pod klimatyzację tylną	4GT	•	•	–
Dodatkowy ogrzewacz w odwróconej pozycji	906	•	•	–
Czujnik deszczu i zmierzchu	051	•	•	•
Zamek Dead locking	064	•	•	•
Autoalarm wolumetryczny	213	•	•	•
Wzmocniony alternator 150 Ah	065	• 115 MJ/–	• 115 MJ/–	• 115 MJ/–
Wzmocniony alternator 180 Ah	4WP	• /– 115 MJ	• /– 115 MJ	• /– 115 MJ
Skrzynka techniczna dla firm karoseryjnych (z podłączeniami pod zabudowę)	081	•	•	•
Automatyczny niezależny ogrzewacz silnika	133	•	•	•
System monitoringu ciśnienia w oponach	365	•	•	•
Automatyczna skrzynia biegów	407	•	•	•
Tempomat	416	•	•	•
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	NHR	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)
System wspomagający przy parkowaniu (czujnik + sygnalizator akustyczny)	508	•	•	–
Belka tylna + kosz na koło zapasowe + światła tylne zespolone	742	–	–	
Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej	823	•	•	–
Blow by podgrzewany	887			
Traction+ oraz asystent zjazdu ze wzniesienia	941	•	•	•
Napęd 4x4 Dangel	5D8	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)	• (tylko dla silnika 2.3 MJ)
Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym	5EM	•	•	•
Moduł FMS Gateway	6CW	•	•	•
Wyjmowane oświetlenie tylne	58F	•	•	–
Siatka na dokumenty na tylnych drzwiach	51J	•	•	–
Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki	RS3	•	•	•
Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka)	989	•	•	•

Bezpieczeństwo

Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy fotelach w kabinie				
Zagiłówki z regulacją wysokości przy fotelach w kabinie				
Poduszka powietrzna kierowcy + napinacze pasów bezpieczeństwa	500			
Poduszka powietrzna pasażera (fotel pojedynczy)	CJ1	•	•	•
Poduszka powietrzna pasażerów (fotel podwójny)	502	•	•	•
Boczne poduszki powietrzne	505	•	•	•
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC wraz z ABS, EBD, systemem kontroli ładunku LAC, systemem wspomagania nagłego hamowania HBA, systemem zapobiegającym dachowaniu pojazdu i asystentem ruszania pod górę Hill Holder				
Asystent pasa ruchu z automatycznym rozpoznawaniem znaków drogowych	41J	•	•	•
Ogranicznik prędkości do 90 km/h	58E	•	•	•
Ogranicznik prędkości do 100 km/h	5BF	•	•	•

Audio/Multimedia

Przystosowanie do montażu radia w desce rozdzielczej (okablowanie)				
Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + głośniki)	082	•	•	•
Antena zintegrowana w lusterku	5A0	•	•	•
Antena AM/FM + DAB zintegrowana w lusterku	54Q	•	•	•
Antena AM/FM + DAB zamontowana na dachu pojazdu	6GD	•	•	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Audio/Multimedia		Furgony	Furgony przeszklone, częściowo przeszklone	Kabiny ze skrzynią, Kabiny z wywrotką
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	6Q2	•	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" - tuner cyfrowy DAB	6Q3	•	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją	6Q8	•	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją - tuner cyfrowy DAB	6Q9	•	•	•
Kamera widoku wstecznego	316	•	•	•
Radio VP1 Bluetooth - MP3	7BY	•	•	•
Radio VP1 Bluetooth - MP3 - tuner cyfrowy	7BZ	•	•	•
Sterowanie radia VP1 z kierownicy	245	•	•	•

Pakiety

Pakiet SX: klimatyzacja manualna, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, deska rozdzielcza Techno, radio VP1	4J1	•	•	•
Pakiet SX Auto: boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, klimatyzacja automatyczna, tempomat, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5", deska rozdzielcza Techno	6CA	•	•	•
Pakiet SX Nav: klimatyzacja manualna, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją, deska rozdzielcza Techno	6CA	•	•	•
Pakiet SX Nav Auto: klimatyzacja automatyczna, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, tempomat, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją, deska rozdzielcza Techno	6CL	•	•	•
Pakiet Traction+: światła przeciwmgielne, opony Ekstraserie wielosezonowe, poduszka powietrzna pasażerów (fotel podwójny), Traction+ oraz asystent zjazdu ze wzniesienia	6CM	•	•	•
Pakiet SX Plus: klimatyzacja, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, deska rozdzielcza Techno, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	7TM	•	•	•

Linia Akcesoriów Mopar

Owiewki	△	△	△
Aluminiowa składana drabina do wersji ze standardowym i wysokim dachem	△	△	△
Bagażnik aluminiowy do wersji z krótkim/średnim/długim rozstawem osi	△	△	△
Rolla załadunkowa łączona z aluminiowym bagażnikiem	△	△	△
Aluminiowe belki poprzeczne do wersji z krótkim i średnim rozstawem osi	△	△	△
Drażek aluminiowy pojedynczy do wersji z długim rozstawem osi	△	△	△
Hak holowniczy wypinany	△	△	△
Hak holowniczy stały	△	△	△
Wiązka 13-pinowa do haka holowniczego	△	△	△
Gumowe fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne	△	△	△
Alarm standardowy	△	△	△
Zestaw do naprawy opony	△	△	△
Dywaniki welurowe przednie z logo Ducato (2 lub 3 miejsca) lub do Ducato Podwójna Kabina 7 miejsc	△	△	△
Komplet dywaników gumowych przednich	△	△	△
Pokrowce na siedzenia przednie (2 lub 3 miejsca) lub do Ducato Podwójna Kabina 6 miejsc	△	△	△
Blokada ładunku	△	△	△
Zestaw 4 felg aluminiowych 16" (1374083080) z 4 kapslami piasty (1358877080)	△	△	△
Zestaw 4 kołpaków 15" (1374086080)	△	△	△
Zestaw 4 kołpaków 16" do wersji Light (1374087080)	△	△	△
Nakrętki zaworów opon z logo Fiat	△	△	△
Zestaw obudów kluczyków (wybór 13 wzorów)	△	△	△
Chromowana ramka tablicy rejestracyjnej	△	△	△
Gaśnica proszkowa 1 kg	△	△	△
Gaśnica proszkowa 2 kg	△	△	△
Śruby przeciwkradzieżowe do obręczy kół 15"	△	△	△
Śruby przeciwkradzieżowe do obręczy kół 16"	△	△	△
Narzędzia do wymiany opony	△	△	△
Butla z uszczelniającym do opon	△	△	△
Przedłużacz ze zwijaczem przewodu USB do iPod'a	△	△	△

Standard

• Opcja

– Nie występuje

△ Linia Akcesoriów Mopar

WYDŁUŻONA GWARANCJA KORPORACYJNA – GWARANCJA SPOKOJU

Maximum Care i Powertrain Care – to dwa rodzaje wydłużonych gwarancji korporacyjnych w programie Mopar Vehicle Protection, pozwalających na przedłużenie gwarancji na posiadany pojazd. Produkty te oferują zróżnicowaną ochronę, zakres, długość trwania i limity przebiegu oraz warianty cenowe. To umożliwia każdemu Klientowi znalezienie najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań propozycji. W razie awarii gwarantowana jest pomoc i profesjonalizm dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi Fiata. Wydłużone gwarancje można nabyć u dowolnego dealera lub w dowolnej Autoryzowanej Stacji Obsługi w ciągu 2 lat od daty rozpoczęcia gwarancji pojazdu pod warunkiem, że samochód przechodził zgodnie z harmonogramem planowe przeglądy okresowe, o których mowa w Instrukcji Obsługi samochodu producenta. Do wyboru jest kilka wariantów wydłużenia gwarancji, zależnych od okresu i granicznego przebiegu pojazdu – 30.06.2014 maksymalny limit przebiegu wynosił 200 000 km z ograniczeniem czasowym do 5 lat.

Gwarancja Maximum Care – otacza pojazd najszerszą ochroną i oferowanym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia usterek elektro-mechanicznych, co w maksymalnym stopniu eliminuje niespodziewane koszty napraw i wymian.

Gwarancja Powertrain Care – za bardzo korzystną cenę chroni wybrane główne podzespoły samochodu, które odpowiadają za jego mobilność. Zabezpiecza ona samochód w przypadku wystąpienia usterek w silniku, skrzyni biegów i układzie przeniesienia napędu, układzie chłodzenia i zasilania paliwem. Ten typ wydłużenia gwarancji jest idealnym połączeniem niezbędnego zabezpieczenia z parametrami ekonomicznymi.

PAKIETY SERWISOWE – ZAPLANOWANA OBSŁUGA TWOJEGO DUCATO

Pakiety Serwisowe zapewniają serwisowanie pojazdu na zasadzie usługi przedpłaconej. Użytkownik ma zagwarantowaną obsługę auta w uzgodnionym zakresie określonym umową, stosownie do wybranego wariantu, uzależnionego od przebiegu pojazdu. Obsługa w ramach umowy może być wykonana w dowolnym Autoryzowanym Serwisie Fiat Professional w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także pozapakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym stanie technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Ceny części w pakietach serwisowych mają wkalkulowane rabaty, co w połączeniu ze stałymi stawkami robocizny i cenami materiałów pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Pakiet eliminuje skutki przyszłego wzrostu cen części, olejów, płynów eksploatacyjnych, kosztów usług i podatku, a z góry znany koszt serwisowania umożliwia lepsze planowanie zarówno wydatków własnych, jak i finansów w firmie. Pakiet można wykupić przy zakupie auta lub przed wykonaniem pierwszego przeglądu.

Nabycie pakietu przy zakupie nowego samochodu dodatkowo eliminuje skutki stale rosnących cen i kroczącej inflacji, a przy korzystaniu z leasingu lub zakupu kredytowego koszt pakietu może być doliczony do ceny samochodu, umożliwiając regulowanie płatności w comiesięcznej racie, tylko nieznacznie wyższej od standardowej.

W przypadku dużych flot oferta pakietów serwisowych jest przygotowywana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki eksploatacji pojazdów w danej firmie – to pozwala przygotować najbardziej korzystną, minimalizującą koszty eksploatacji propozycję.

Połączenie obsługi pojazdu o wybranym limicie przebiegu z opcją wydłużonej gwarancji umożliwia kompleksowe synchronizowanie planu eksploatacji i pozwala zapewnić maksymalną sprawność pojazdu i jego obsługi, bezpieczeństwo oraz komfort podróży, przy obniżeniu kosztów utrzymania i eliminacji wydatków na niespodziewane naprawy.

CIAO FIAT
00800 342 80000

CIAO FIAT to bezpłatne* usługi informacyjne i assistance, oferowane przez Fiat Professional. Obejmują one pomoc drogową przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Pozwalają również uzyskać informacje na temat modeli, usług i sieci sprzedaży, umówić się na jazdę próbną u wybranego dealera oraz uzyskać pomoc w kwestiach obsługi użytkowanego samochodu lub korzystania z usług assistance.

* Uniwersalny Zielony Numer jest bezpłatny w przypadku wszystkich połączeń za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Dla połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych przewidziane jest obciążenie telefonującego kwotą zmienną, w zależności od stawek stosowanych przez określonego operatora.



24-miesięczna gwarancja bez limitu przebiegu. Pomoc drogowa w całej Europie. Pomoc w razie awarii lub wypadku. Holowanie pojazdu do najbliższego autoryzowanego serwisu Fiata. Samochód zastępczy w przypadku awarii. Organizacja przejazdu taksówką. Umożliwienie powrotu do domu lub kontynuacji podróży. Zakwaterowanie w hotelu. Odebranie pojazdu po naprawie. Dostarczenie naprawionego pojazdu.

CIAO FIAT
MOBILE

Aplikacja, która zapewnia dostęp do informacji, usług i pomocy

Ciao Fiat Professional Mobile to oryginalna aplikacja firmy Fiat Professional dla wszystkich kierowców. Za dotknięciem palca umożliwia ona dostęp do szeregu usług i pomocy – gdziekolwiek jesteś.

Aplikacja Fiat Professional Mobile jest dostępna w sklepach App Store i Google Play.



www.fiatprofessional.pl

Specyfikacje modeli i wyposażenie dodatkowe mogą podlegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków lub wymogów prawnych. Dane zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Firma Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian w modelach opisanych w niniejszej publikacji z powodów natury technicznej lub handlowej. Wyprodukowano w Polsce 03/2015. Satiz Poland.

